KR 10 R1100 EX

技術データ

最大リーチ	1101 mm
最大可搬質量	10 kg
位置繰返し精度 (ISO 9283)	± 0.03 mm
軸数	6
設置形式	床; 天井; 壁; 任意の角度
設置面積	320 mm x 320 mm
重量	約 56 kg

軸データ

動作範囲	
A1	±170 °
A2	-190 ° / 45 °
A3	-120 ° / 156 °
A4	±185 °
A5	±120 °
A6	±350 °

使用環境

運転時の周囲温度	5 °C ~ 45 °C (278 K ~ 318 K)

保護等級

保護等級 (IEC 60529)	IP67
保護等級 ロボットアーム (IEC 60529)	IP67

コントローラー

コントローラー	KR C5 micro; KR C4 compact

サイクルタイム

	-

作業室のグラフィック

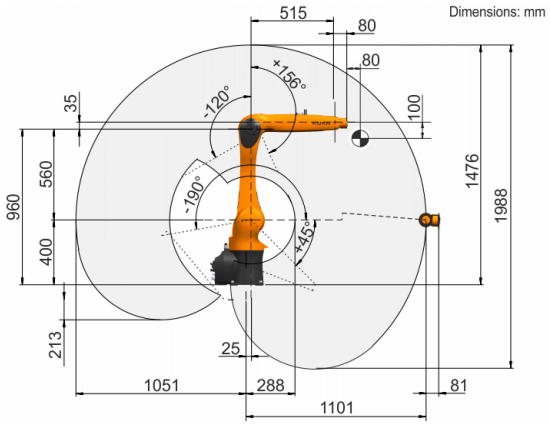

可搬重量図

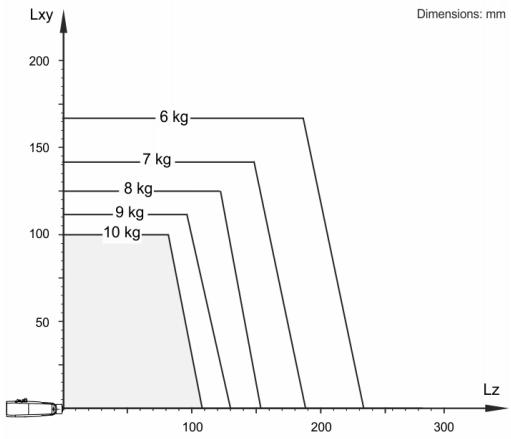

KR 10 R1100 EX は、ロボットの性能とダイナミクスを最適に使用するため、5 kg の公称可搬重量用に設計されています。質量の重心が 0 mm であり、荷重のケースに対して最適化された追加荷重がかけられている場合に限り、最大の可搬重量が適用されます 10 kg。特定の荷重のケースでは、KUKA.Load または KUKA Compose を用いた確認が必要です。その他のアドバイスに関しては、KUKA サポートにお気軽にお尋ねください。

取り付けフランジ

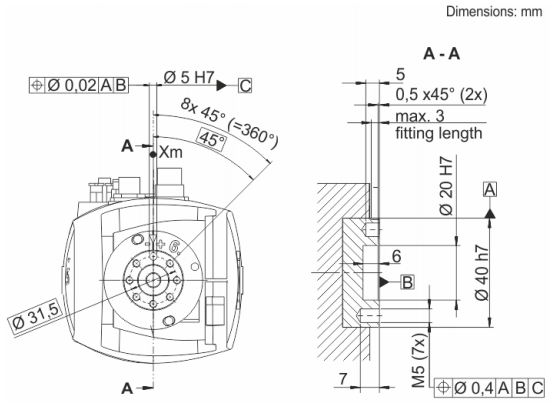

製品の性質と機能に関するデータは、その特性を確約するものではなく、単に情報としてのものです。 弊社の納品およびパフォーマンスの範囲に対して重要となるのは、それぞれの契約対象です。 技術的データおよび写真は納品に拘束力を持つものではありません。 予告無く変更することがあります。
0000-384-002 / V1.1 / 26.05.2022 / ja
KUKA Deutschland GmbH Zugspitzstrasse 140, 86165 Augsburg, Germany. 電話: +49 821 797-4000, www.kuka.com