KR 120 R2100 nano F exclusive

Çalışma alanı grafiği

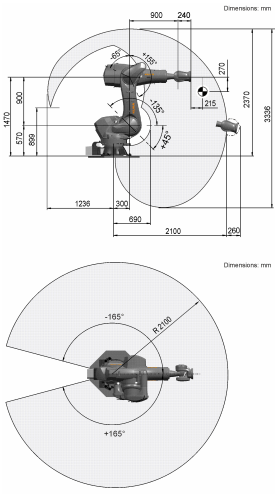

Montaj flanşı

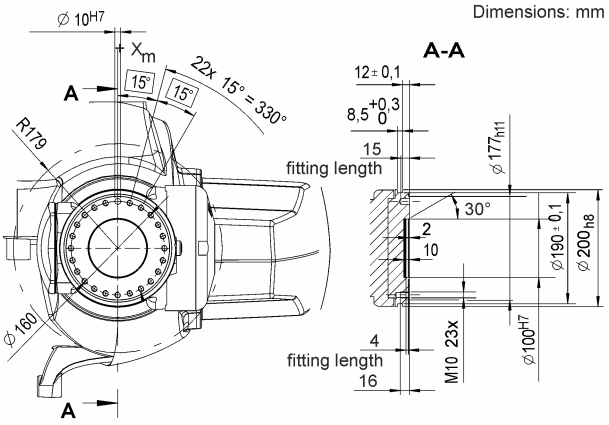

Teknik özellikler

Maksimum erişim mesafesi	2100 mm
Nominal taşıma kapasitesi	120 kg
Nominal ilave yük döner tabla / bağlantı kolu / kol	0 kg / 0 kg / 30 kg
Nominal toplam yük	150 kg
Konumu tekrarlama hassasiyeti (ISO 9283)	± 0,05 mm
Aks sayısı	6
Bağlantı konumu	Zemin
Kurulum alanı	850 mm x 615 mm
Ağırlık	yakl. 963 kg

Aks verileri

Hareket aralığı	
A1	±165 °
A2	-135 ° / 45 °
A3	-65 ° / 155 °
A4	±350 °
A5	±125 °
A6	±350 °
Nominal taşıma kapasitesinde hız	
A1	136 °/s
A2	95 °/s
A3	120 °/s
A4	292 °/s
A5	258 °/s
A6	284 °/s

İşletim koşulları

İşletimde ortam sıcaklığı	10 °C ilâ 55 °C (283 K ilâ 328 K)

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı (IEC 60529)	IP65 / IP67 / IP69
Koruma sınıfı robot eli (IEC 60529)	IP65 / IP67 / IP69

Kontrol sistemi

Kontrolör sistemi	KR C5; KR C4

Ürünlerin yapısına ve kullanım olanaklarına ilişkin bilgiler, belirli özellikler için garanti niteliğinde değil, sadece bilgilendirme amaçlıdır. Teslimatlarımızın ve hizmetlerimizin kapsamı için ilgili sözleşme konusu belirleyicidir. Teknik veriler ve çizimler teslimatlar için bağlayıcılık teşkil etmez. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.
0000-253-457 / V1.1 / 26.05.2022 / tr
KUKA Deutschland GmbH Zugspitzstrasse 140, 86165 Augsburg, Almanya. Tel.: +49 821 797-4000, www.kuka.com