KR 10 R900 HM-SC

Grafika pomieszczenia roboczego

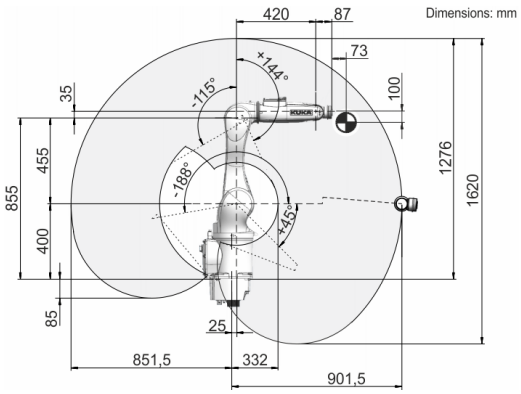

Wykres udźwigów

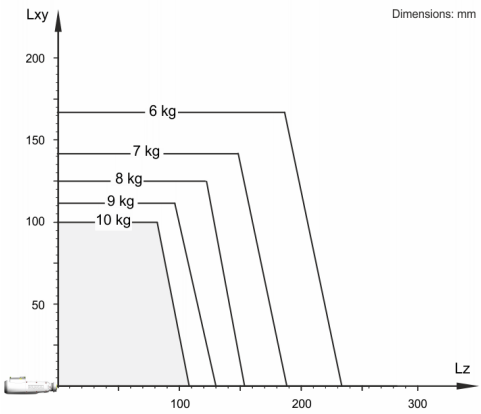

Dane techniczne

Maksymalny zasięg	901,5 mm
Obciążenie maksymalne	10 kg
Dokładność powtarzania pozycji (ISO 9283)	± 0,03 mm
Liczba osi	6
Rodzaj montażu	Podłoga; Strop; Ściana; Kąt dowolny
Powierzchnia ustawienia	320 mm x 320 mm
Masa	ok. 62 kg

Dane osi

Zakres ruchu	
A1	±166 °
A2	-188 ° / 45 °
A3	-115 ° / 144 °
A4	±185 °
A5	±110 °
A6	±350 °

Warunki eksploatacji

Temperatura otoczenia podczas eksploatacji	0 °C do 35 °C (273 K do 308 K)

Stopień ochrony

Rodzaj zabezpieczenia (IEC 60529)	IP65 / IP67
Stopień ochrony kiści robota (IEC 60529)	IP65 / IP67

Sterownik

Układ sterowania	KR C5 micro; KR C4 compact

Czas cyklu

132 cykle na minutę (25 mm / 305 mm / 25 mm, 1 kg)

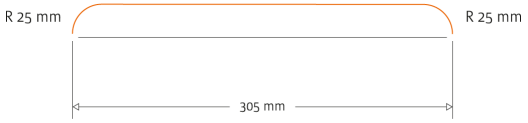

KR 10 R900 HM-SC jest przeznaczony do obciążenia znamionowego wynoszącego 5 kg, które umożliwia optymalne wykorzystanie jego osiągów i dynamiki. Tylko wtedy, gdy położenie środka ciężkości masy wynosi 0 mm, a zamocowane zostało obciążenie dodatkowe zoptymalizowane dla przypadku obciążenia, obowiązuje maksymalny udźwig wynoszący 10 kg. Specyficzne obciążenie musi zostać sprawdzone za pomocą KUKA.Load lub KUKA Compose. Więcej informacji można uzyskać w dziale wsparcia technicznego KUKA.

Kołnierz montażowy

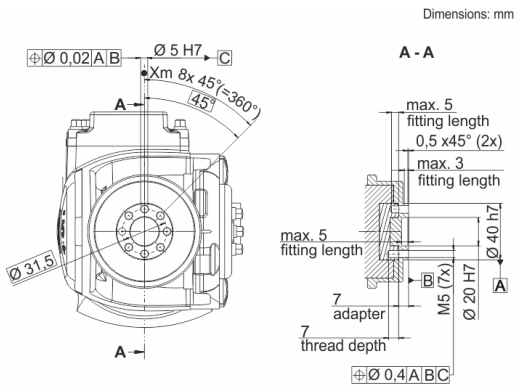

Dane na temat jakości i możliwości zastosowania produktów nie stanowią gwarancji właściwości, lecz służą jedynie do celów informacyjnych. O zakresie dostaw i usług decyduje zawarta umowa. Dane techniczne i ilustracje nie są wiążące dla dostaw. Zmiany zastrzeżone.
0000-293-597 / V5.1 / 26.05.2022 / pl
KUKA Deutschland GmbH Zugspitzstrasse 140, 86165 Augsburg, Niemcy. Tel.: +49 821 797-4000, www.kuka.com