KR 470-2 PA

Caractéristiques techniques

Portée maximum	3150 mm
Charge nominale	470 kg
Charge supplémentaire nominale bâti de rotation / épaule / bras	0 kg / 0 kg / 50 kg
Charge totale nominale	520 kg
Répétabilité de position (ISO 9283)	± 0,08 mm
Nombre d'axes	5
Position de montage	Sol
Surface au sol	-
Poids	env. 2150 kg

Caractéristiques des axes

Plage de mouvements	
A1	±185 °
A2	-130 ° / 20 °
A3	0 ° / 155 °
A4	-
A5	L'axe ne peut pas être sélectionné activement
A6	±350 °
Vitesse avec charge nominale	
A1	84 °/s
A2	78 °/s
A3	73 °/s
A4	-
A5	-
A6	177 °/s

Conditions de service

Température ambiante lors du service	0 °C à 55 °C (273 K à 328 K)

Mode de protection

Degré de protection (IEC 60529)	IP65
Mode de protection poignet de robot (selon IEC 60529)	IP65

Contrôleur

Contrôleur	KR C5; KR C4

Graphique d'enveloppe d'évolution

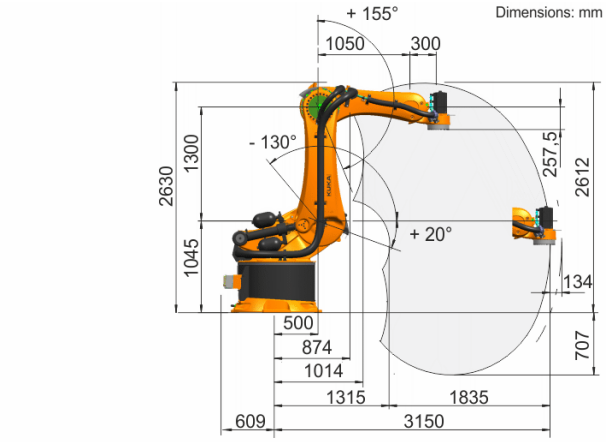

Diagramme des charges

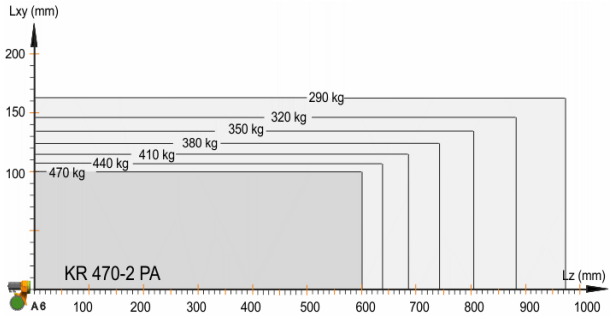

Bride de fixation

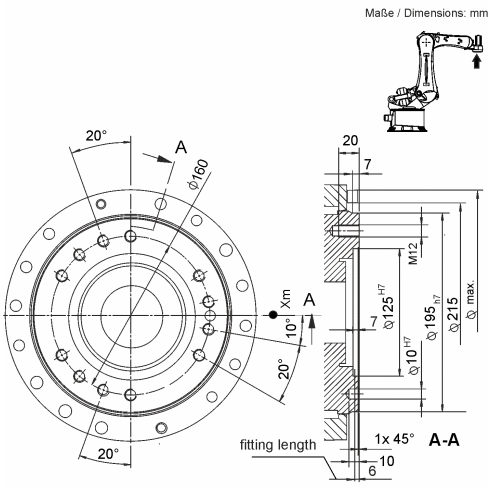

L'ensemble des indications relatives à la nature et à l'emploi des produits n'est donné qu'à titre indicatif et ne saurait constituer un engagement quant à leurs caractéristiques. Seul l'objet du contrat spécifié fait foi et nous engage pour nos fournitures et prestations. Caractéristiques techniques et illustrations sans engagement pour les livraisons. Sous réserve de modifications.
0000-195-561 / V1.2 / 02.06.2022 / fr
KUKA Deutschland GmbH Zugspitzstrasse 140, 86165 Augsburg, Allemagne. Tél. : +49 821 797-4000, www.kuka.com