KR 240 R3200 PA arctic

Řídicí systém

Řídicí systém	KR C5; KR C4

Obrázek pracovní zóny

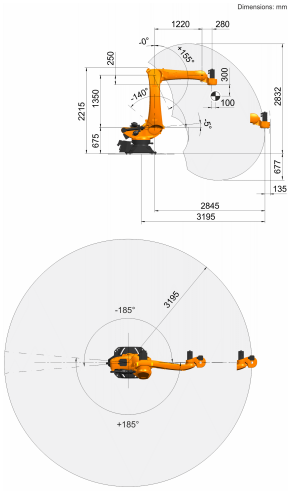

Technické údaje

Maximální dosah	3195 mm
Jmenovitá nosnost	240 kg
Jmenovité přídavné zatíženi karu-selu / kyvného ramene / ramene	0 kg / 0 kg / 50 kg
Jmenovité celkové zatížení	NaN kg
Přesnost opakování polohy (ISO 9283)	± 0,06 mm
Počet os	5
Montážní poloha	Podlaha
Instalační plocha	830 mm x 830 mm
Hmotnost	ca. 1103 kg

Montážní příruba

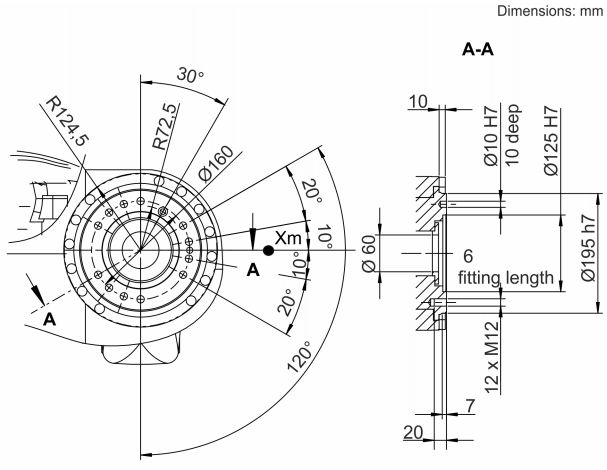

Parametry os

Rozsah pohybu	
A1	±185 °
A2	-140 ° / -5 °
A3	0 ° / 155 °
A4	-
A5	-
A6	±350 °
Rychlost při jmenovité mezní zátěži	
A1	105 °/s
A2	101 °/s
A3	107 °/s
A4	-
A5	173 °/s
A6	242 °/s

Provozní podmínky

Teplota okolí při provozu	-30 °C až 10 °C (243 K až 283 K)

Druh ochrany

Druh ochrany (IEC 60529)	IP65
Druh krytí zápěstí robota (IEC 60529)	IP65

Informace o vlastnostech a možnostech použití produktů nepředstavují záruku vlastností, ale slouží pouze k informačním účelům. Rozhodující pro obsah našich dodávek a plnění je příslušný předmět smlouvy. Technické údaje a vyobrazení nejsou pro dodávky závazné. Změny vyhrazeny.
0000-153-429 / V6.1 / 23.05.2022 / cs
KUKA Deutschland GmbH Zugspitzstrasse 140, 86165 Augsburg, Německo. Tel.: +49 821 797-4000, www.kuka.com