KR 6 R900 EX

Dane techniczne

Maksymalny zasięg	901,5 mm
Obciążenie maksymalne	6 kg
Dokładność powtarzania pozycji (ISO 9283)	± 0,03 mm
Liczba osi	6
Rodzaj montażu	Podłoga; Strop; Ściana; Kąt dowolny
Powierzchnia ustawienia	320 mm x 320 mm
Masa	ok. 53 kg

Dane osi

Zakres ruchu	
A1	±170 °
A2	-190 ° / 45 °
A3	-120 ° / 156 °
A4	±185 °
A5	±120 °
A6	±350 °

Warunki eksploatacji

Temperatura otoczenia podczas eksploatacji	5 °C do 45 °C (278 K do 318 K)

Stopień ochrony

Rodzaj zabezpieczenia (IEC 60529)	IP67
Stopień ochrony kiści robota (IEC 60529)	IP67

Sterownik

Układ sterowania	KR C5 micro; KR C4 compact

Czas cyklu

150 cykle na minutę (25 mm / 305 mm / 25 mm, 1 kg)

Grafika pomieszczenia roboczego

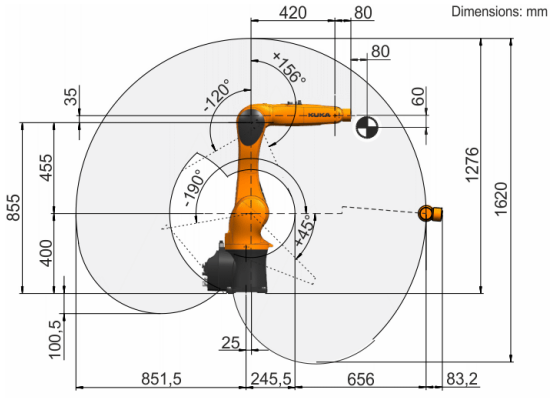

Wykres udźwigów

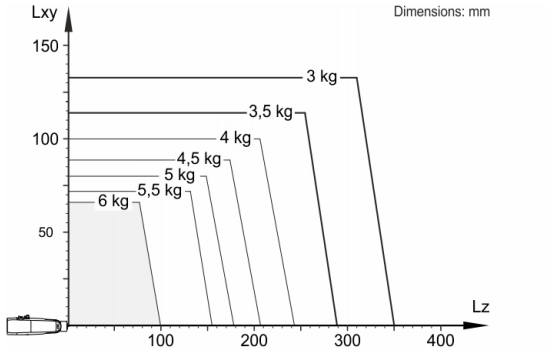

KR 6 R900 EX jest przeznaczony do obciążenia znamionowego wynoszącego 3 kg, które umożliwia optymalne wykorzystanie jego osiągów i dynamiki. Tylko wtedy, gdy położenie środka ciężkości masy wynosi 0 mm, a zamocowane zostało obciążenie dodatkowe zoptymalizowane dla przypadku obciążenia, obowiązuje maksymalny udźwig wynoszący 6 kg. Specyficzne obciążenie musi zostać sprawdzone za pomocą KUKA.Load lub KUKA Compose. Więcej informacji można uzyskać w dziale wsparcia technicznego KUKA.

Kołnierz montażowy

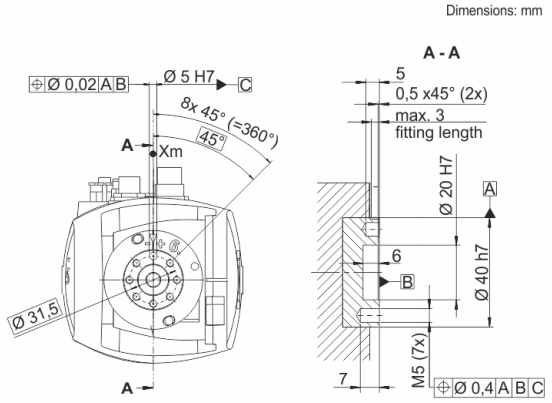

Dane na temat jakości i możliwości zastosowania produktów nie stanowią gwarancji właściwości, lecz służą jedynie do celów informacyjnych. O zakresie dostaw i usług decyduje zawarta umowa. Dane techniczne i ilustracje nie są wiążące dla dostaw. Zmiany zastrzeżone.
0000-293-617 / V5.1 / 27.05.2022 / pl
KUKA Deutschland GmbH Zugspitzstrasse 140, 86165 Augsburg, Niemcy. Tel.: +49 821 797-4000, www.kuka.com