KR 120 R1800 nano C

Teknik özellikler

Maksimum erişim mesafesi	1803 mm
Nominal taşıma kapasitesi	120 kg
Nominal ilave yük döner tabla / bağlantı kolu / 0 kg / 0 kg / 50 kg kol	
Nominal toplam yük	170 kg
Konumu tekrarlama hassasiyeti (ISO 9283)	± 0,06 mm
Aks sayısı	6
Bağlantı konumu	Tavan
Kurulum alanı	901 mm x 610 mm
Ağırlık	yakl. 684 kg

Aks verileri

Hareket aralığı	
A1	±180 °
A2	-145 ° / 45 °
A3	-130 ° / 150 °
A4	±350 °
A5	±125 °
A6	±350 °
Nominal taşıma kapasitesinde hız	
A1	123 °/s
A2	114 °/s
A3	86 °/s
A4	292 °/s
A5	258 °/s
A6	284 °/s

İşletim koşulları

İşletimde ortam sıcaklığı	10 °C ilâ 55 °C (283 K ilâ 328 K)

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı (IEC 60529)	IP65
Sıralı bilek koruma sınıfı (IEC 60529)	IP65

Kontrol sistemi

Kontrolör sistemi	KR C4

Elle kumanda cihazı

Elle kumanda cihazı	KUKA smartPAD

Çalışma alanı grafiği

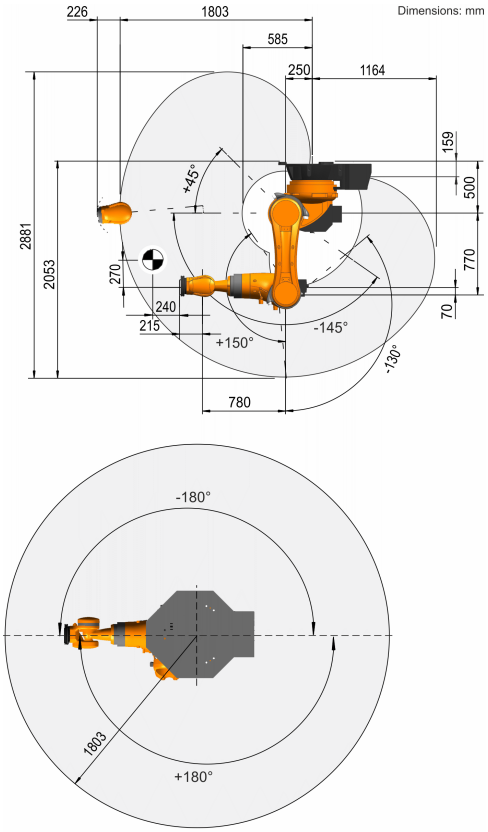

Montaj flanşı

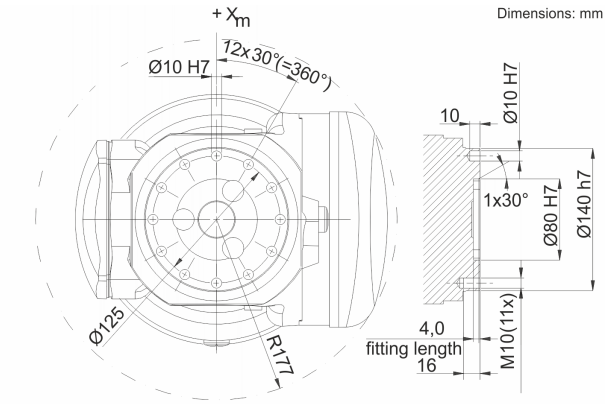

Ürünlerin yapısına ve kullanım olanaklarına ilişkin bilgiler, belirli özellikler için garanti niteliğinde değil, sadece bilgilendirme amaçlıdır. Teslimatlarımızın ve hizmetlerimizin kapsamı için ilgili sözleşme konusu belirleyicidir. Teknik veriler ve çizimler teslimatlar için bağlayıcılık teşkil etmez. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.
0000-215-752 / V5.1 / 26.03.2020 / tr
KUKA Deutschland GmbH Zugspitzstrasse 140, 86165 Augsburg, Almanya. Tel.: +49 821 797-4000, www.kuka-robotics.com