KR 10 R1100 EX

Technische gegevens

Maximaal bereik	1101 mm
Maximale draaglast	10 kg
Positieherhalingsnauwkeurigheid (ISO 9283)	± 0,03 mm
Aantal assen	6
Montagepositie	Vloer; Plafond; Wand; gewenste hoek
Opstelvlak	320 mm x 320 mm
Gewicht	ca. 56 kg

Asgegevens

Bewegingsbereik	
A1	±170 °
A2	-190 ° / 45 °
A3	-120 ° / 156 °
A4	±185 °
A5	±120 °
A6	±350 °

Bedrijfsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	5 °C tot 45 °C (278 K tot 318 K)

Beschermingsklasse

Beschermingsklasse (IEC 60529)	IP67
Beschermingsklasse robothand (IEC 60529)	IP67

Sturing

Besturing	KR C5 micro; KR C4 compact

Cyclustijd

-

Werkruimtegrafiek

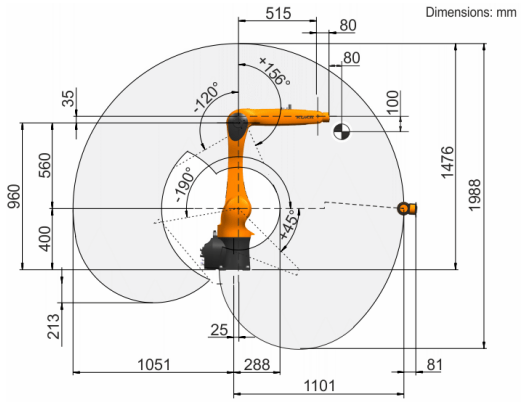

Draaglastdiagram

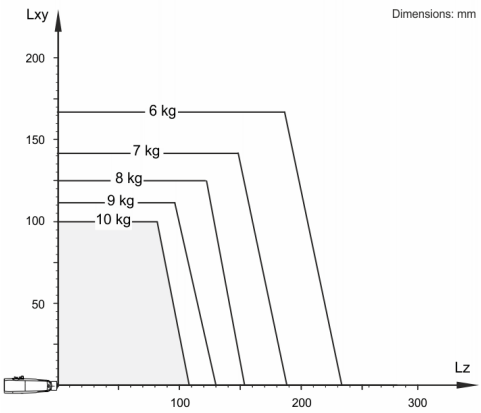

De KR 10 R1100 EX is ontworpen voor een nominale draaglast van 5 kg, om de performance en dynamiek van de robot optimaal te gebruiken. Alleen als de positie van het massazwaartepunt 0 mm en een voor het lastgeval geoptimaliseerde aanvullende last zijn aangebracht, geldt de maximale draaglast van 10 kg. De specifieke last moet met KUKA.Load of KUKA Compose worden gecontroleerd. Voor meer advies staat de KUKA Support graag tot uw beschikking.

Aanbouwflens

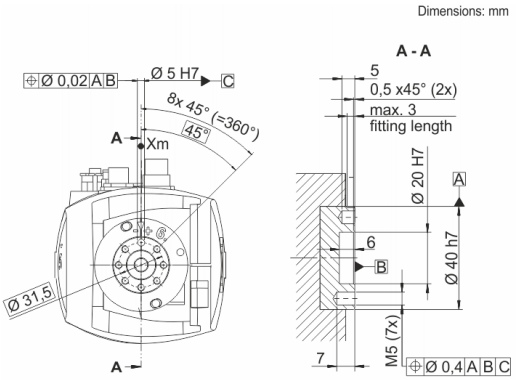

Gegevens over kwaliteit en bruikbaarheid van de producten geven geen garantie over de eigenschappen, maar dienen uitsluitend als informatie. De omvang van onze leveringen en diensten wordt bepaald in de contractspecificaties. Technische gegevens en afbeeldingen niet bindend voor leveringen. Wijzigingen voorbehouden.
0000-384-002 / V1.1 / 26.05.2022 / nl
KUKA Deutschland GmbH Zugspitzstrasse 140, 86165 Augsburg, Duitsland. Tel.: +49 821 797-4000, www.kuka.com