KR 120 R3200 PA 防寒用

コントローラー

コントローラー	KR C5; KR C4

作業室のグラフィック





技術データ

最大リーチ	3195 mm
定格可搬重量	120 kg
回転コラム定格追加荷重 / リンクアーム / アーム	0 kg / 0 kg / 50 kg
定格総負荷	NaN kg
位置繰返し精度 (ISO 9283)	± 0.06 mm
軸数	5
設置形式	床
設置面積	830 mm x 830 mm
重量	約 1075 kg

軸データ

動作範囲	
A1	±185 °
A2	-140 ° / -5 °
A3	0 ° / 155 °
A4	-
A5	-
A6	±350 °
定格可搬量での速度	
A1	124 °/s
A2	115 °/s
A3	112 °/s
A4	-
A5	217 °/s
A6	242 °/s

使用環境

運転時の周囲温度	-30 °C ~ 10 °C (243 K ~ 283 K)

保護等級

保護等級 (IEC 60529)	IP65
保護等級 ロボットアーム (IEC 60529)	IP65

取り付けフランジ

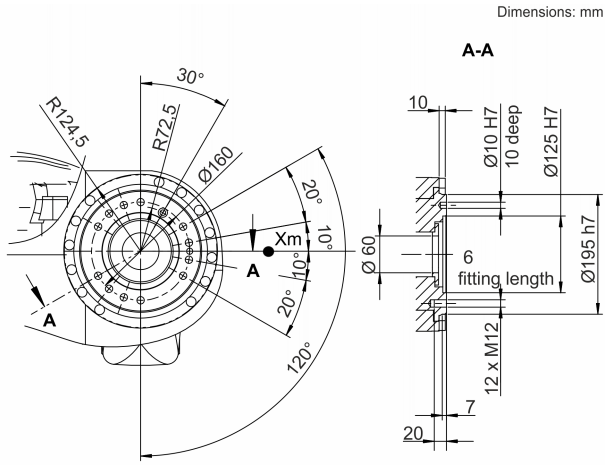

製品の性質と機能に関するデータは、その特性を確約するものではなく、単に情報としてのものです。 弊社の納品およびパフォーマンスの範囲に対して重要となるのは、それぞれの契約対象です。 技術的データおよび写真は納品に拘束力を持つものではありません。 予告無く変更することがあります。
0000-153-427 / V6.1 / 23.05.2022 / ja
KUKA Deutschland GmbH Zugspitzstrasse 140, 86165 Augsburg, Germany. 電話: +49 821 797-4000, www.kuka.com