KR 700 PA

Technische gegevens

Maximaal bereik	3320 mm
Nominale draaglast	700 kg
Nominale bijkomende last carrousel / zwenkarm / arm	0 kg / 0 kg / 50 kg
Totale nominale last	750 kg
Positieherhalingsnauwkeurigheid (ISO 9283)	± 0,08 mm
Aantal assen	4
Montagepositie	Vloer
Opstelvlak	-
Gewicht	ca. 2850 kg

Asgegevens

Bewegingsbereik	
A1	±185 °
A2	-120 ° / 10 °
A3	-10 ° / 150 °
A4	-
A5	-
A6	±350 °
Snelheid bij nominale draaglast	
A1	76 °/s
A2	76 °/s
A3	67 °/s
A4	-
A5	-
A6	168 °/s

Bedrijfsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	0 °C tot 55 °C (273 K tot 328 K)

Beschermingsklasse

Beschermingsklasse (IEC 60529)	IP65
Beschermingsklasse robothand (IEC 60529)	IP65

Sturing

Besturing	KR C4

Werkruimtegrafiek

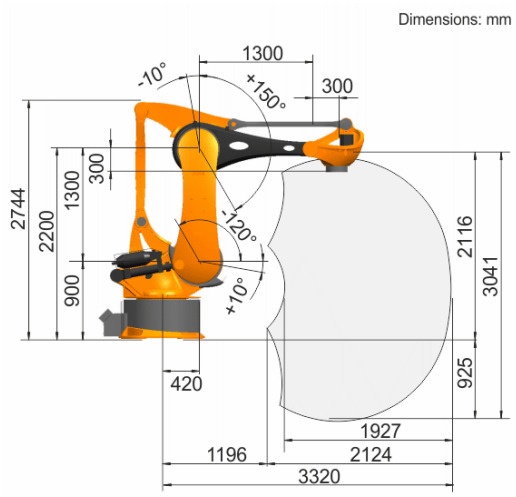

Draaglastdiagram

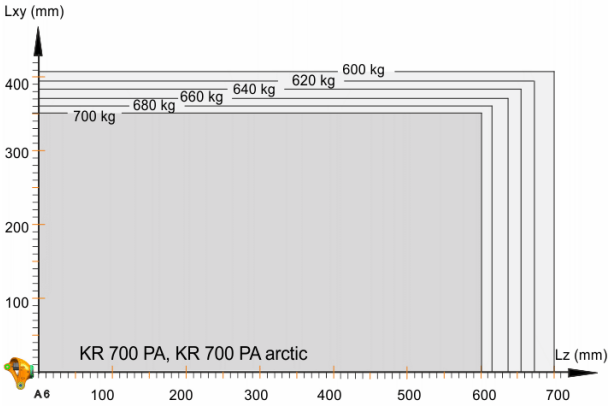

Aanbouwflens

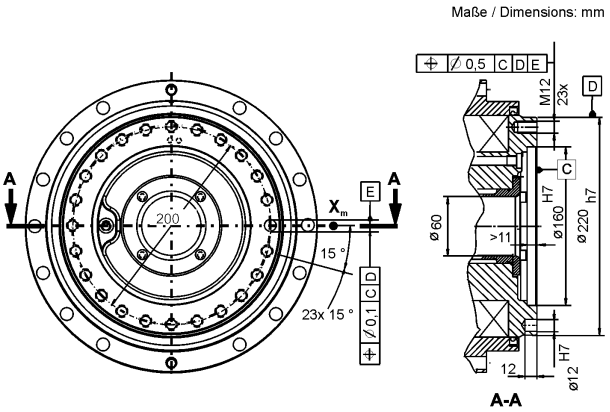

Gegevens over kwaliteit en bruikbaarheid van de producten geven geen garantie over de eigenschappen, maar dienen uitsluitend als informatie. De omvang van onze leveringen en diensten wordt bepaald in de contractspecificaties. Technische gegevens en afbeeldingen niet bindend voor leveringen. Wijzigingen voorbehouden.

0000-170-847 / V1.2 / 06.06.2022 / nl

KUKA Deutschland GmbH Zugspitzstrasse 140, 86165 Augsburg, Duitsland. Tel.: +49 821 797-4000, www.kuka.com