KR 120 R2700-2 F

Technische gegevens

Maximaal bereik	2701 mm
Nominale draaglast	120 kg
Maximale draaglast	167 kg
Maximale bijkomende last carrousel / zwenkarm / arm	300 kg / 130 kg / 150 kg
Positieherhalingsnauwkeurigheid (ISO 9283)	± 0,05 mm
Aantal assen	6
Montagepositie	Vloer
Opstelvlak	754 mm x 754 mm
Gewicht	ca. 1069 kg

Asgegevens

Bewegingsbereik	
A1	±185 °
A2	-140 ° / -5 °
A3	-120 ° / 168 °
A4	±350 °
A5	±125 °
A6	±350 °
Snelheid bij nominale draaglast	
A1	120 °/s
A2	115 °/s
A3	120 °/s
A4	190 °/s
A5	180 °/s
A6	260 °/s

Bedrijfsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	0 °C tot 55 °C (273 K tot 328 K)

Beschermingsklasse

Beschermingsklasse (IEC 60529)	IP65 / IP67
Beschermingsklasse robothand (IEC 60529)	IP65 / IP67

Sturing

Besturing	KR C5; KR C4

Werkruimtegrafiek

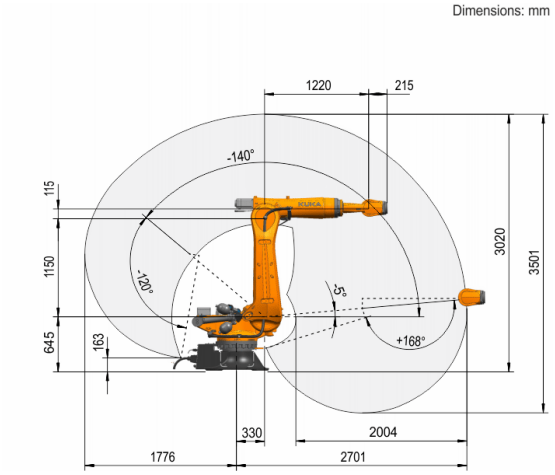

Draaglastdiagram

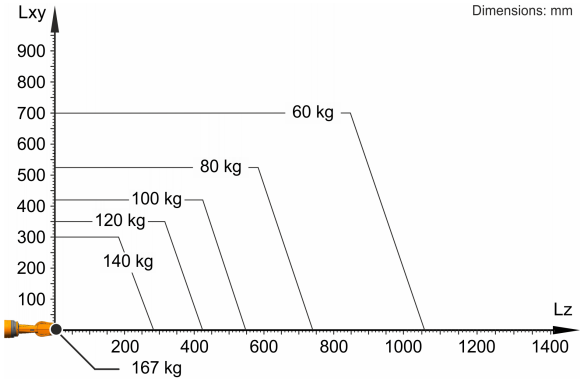

De KR 120 R2700-2 F is ontworpen voor een nominale draaglast van 120 kg, om de performance en dynamiek van de robot optimaal te gebruiken. Alleen als de positie van het massazwaartepunt 0 mm en een voor het lastgeval geoptimaliseerde aanvullende last zijn aangebracht, geldt de maximale draaglast van 167 kg. De specifieke last moet met KUKA.Load of KUKA Compose worden gecontroleerd. Voor meer advies staat de KUKA Support graag tot uw beschikking.

Aanbouwflens

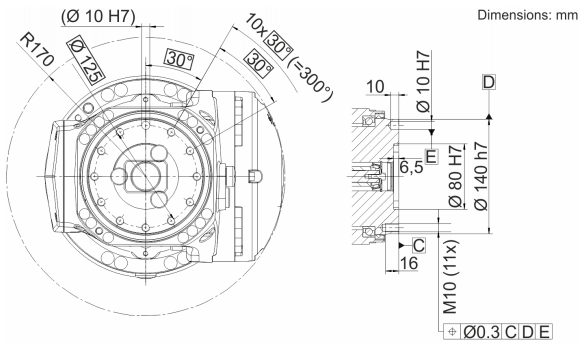

Gegevens over kwaliteit en bruikbaarheid van de producten geven geen garantie over de eigenschappen, maar dienen uitsluitend als informatie. De omvang van onze leveringen en diensten wordt bepaald in de contractspecificaties. Technische gegevens en afbeeldingen niet bindend voor leveringen. Wijzigingen voorbehouden.
0000-346-518 / V3.1 / 26.05.2022 / nl
KUKA Deutschland GmbH Zugspitzstrasse 140, 86165 Augsburg, Duitsland. Tel.: +49 821 797-4000, www.kuka.com